


# BoLuxG

Der BoLux gebogen ist für Warmwasserbetrieb, kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für rein elektrischen Betrieb vorgesehen. Der Heizkörper ist auch mit 50 mm Anschlüssen lieferbar.

Le BoLux convexe a été étudié pour un fonctionnement soit à l'eau chaude, soit combiné eau chaude électrique ou uniquement électrique. Le radiateur est également livrable avec des raccords de 50 mm.

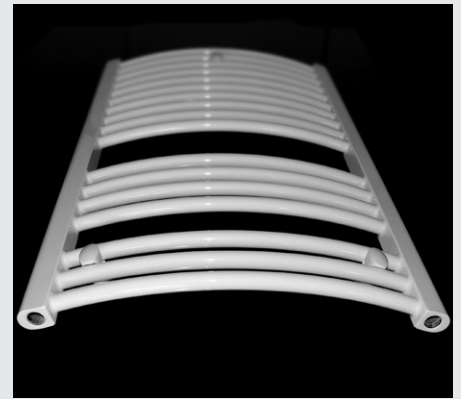

Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque	Leistung Puissance Verchromt Chromé	Preis Prix RAL 9016	Gebogen Convexes RAL 9016	Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL	Sonder- farben NCS Teintes spéciales NCS
<b>BoLux gebogen</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>kg</b>	<b>Watt/h</b>	<b>Watt/h</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF netto</b>	<b>CHF</b>
BXG	45 / 78	446	785	105-125	397	5,5	408	-		824.00	86.00
BXG	45 / 125	446	1251	105-125	397	8,5	622	-		1'087.00	120.00
BXG	45 / 180	446	1827	105-125	397	13,0	944	-		1'339.00	171.00
BXG	50 / 78	496	785	105-125	448	6,0	428	-	Siehe Seite 9 / Voir page 9	841.00	86.00
BXG	50 / 125	496	1251	105-125	448	9,0	677	-		1'110.00	120.00
BXG	50 / 180	496	1827	105-125	448	13,5	1012	-		1'362.00	177.00
BXG	60 / 78	595	785	105-125	548	7,0	505	-		869.00	86.00
BXG	60 / 125	595	1251	105-125	548	10,5	810	-		1'105.00	126.00
BXG	60 / 180	595	1827	105-125	548	15,5	1187	-		1'402.00	183.00
BXG	75 / 78	745	785	105-125	696	8,0	679	-		887.00	91.00
BXG	75 / 125	745	1251	105-125	696	12,5	1036	-		1'156.00	126.00
BXG	75 / 180	745	1827	105-125	696	19,0	1573	-		1'430.00	189.00

**Leistung / Puissance** ΔT 50, 75°/65°/20°  
**Betriebsdruck / Haute pression** max. 12 bar  
**Exponent** 1.29

**Standardausführung:**  
 Thermolackiert RAL 9016  
 inkl. Konsolen

**Exécution standard:**  
 Thermolaqué RAL 9016  
 consoles inclus

Weitere Masse auf Anfrage  
 Autres dimensions sur demande

**Zubehör:** Kleiderhaken  
**Accessoires:** Crochet à garderobe

