


BoStep

Der in seiner Form überraschende Heizkörper aus Stahl oder Chromstahl ist für den Warmwasserbetrieb, den kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für den rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Ce radiateur en acier ou en acier chromé surprenant par sa forme est conçu pour un fonctionnement soit à l'eau chaude, soit combiné eau chaude et électrique ou uniquement électrique.

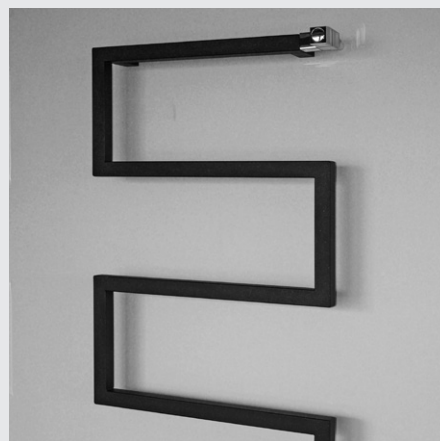

Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque	Leistung Puissance Verchromt Chromé	Preis Prix RAL 9016	Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL	Verchromt Chromé	Chromstahl geschliffen Acier chrome poncé	
BoStep	L	H	T	A	kg	Watt/h	Watt/h	CHF	CHF netto/net	CHF	CHF	
BST	50 / 45	500	450	80	–	3,0	247	190	647.00	91.00	944.00	1'013.00
BST	50 / 72	500	720	80	–	4,0	270	210	687.00	109.00	1'008.00	1'076.00
BST	50 / 95	500	950	80	–	5,0	350	270	727.00	120.00	1'074.00	1'145.00
BST	50 / 118	500	1180	80	–	6,0	436	345	767.00	138.00	1'142.00	1'208.00
BST	50 / 141	500	1410	80	–	7,0	500	380	806.00	161.00	1'210.00	1'276.00
BST	50 / 164	500	1640	80	–	8,0	545	420	847.00	177.00	1'277.00	1'345.00
BST	60 / 45	600	450	80	–	3,5	290	230	658.00	109.00	1'008.00	1'076.00
BST	60 / 72	600	720	80	–	4,5	320	250	698.00	120.00	1'074.00	1'145.00
BST	60 / 95	600	950	80	–	5,5	400	310	738.00	138.00	1'142.00	1'208.00
BST	60 / 118	600	1180	80	–	6,5	505	390	778.00	139.00	1'210.00	1'276.00
BST	60 / 141	600	1410	80	–	7,5	560	430	818.00	150.00	1'277.00	1'345.00
BST	60 / 164	600	1640	80	–	8,5	600	460	858.00	164.00	1'345.00	1'413.00

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 6 bar
Exponent 1,40

Standardausführung:
 Thermolackiert RAL 9016,
 inkl. Konsolen


Exécution standard:
 Thermolaqué RAL 9016,
 consoles inclus

NCS Farben: Verrechnung nach Aufwand netto

Teintes spéciales NCS: prix supplément net


Technische Daten

Références techniques

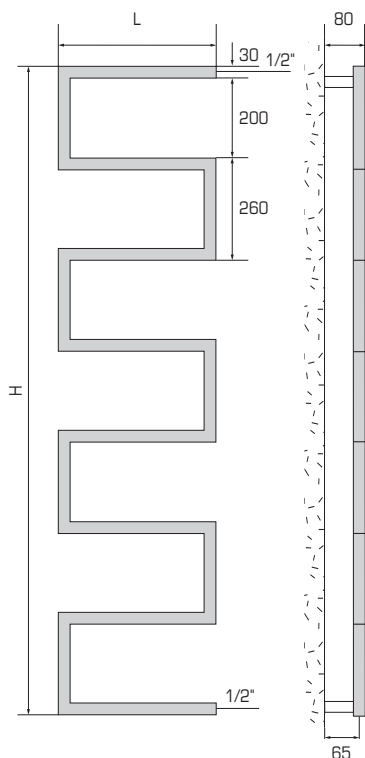


Typenübersicht

Vue d'ensemble

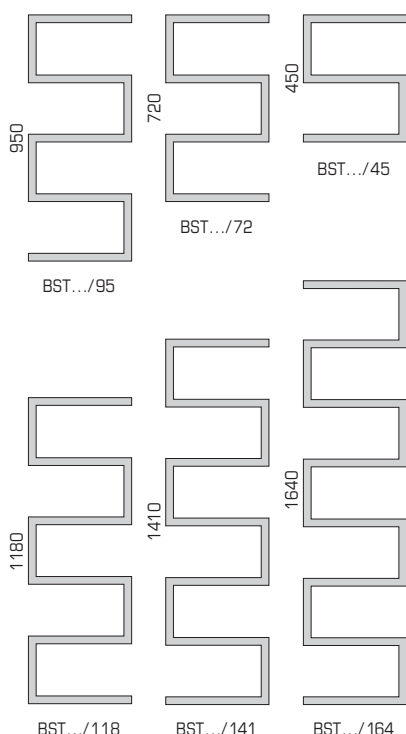

Achtung: Modelle mit 50 mm und rein Elektrisch sind nur mit Zusatzrohr erhältlich (siehe Abbildung).

Attention: Les modèles de 50 mm et purement électriques ne sont disponibles qu'avec un tube supplémentaire (cf. illustration).

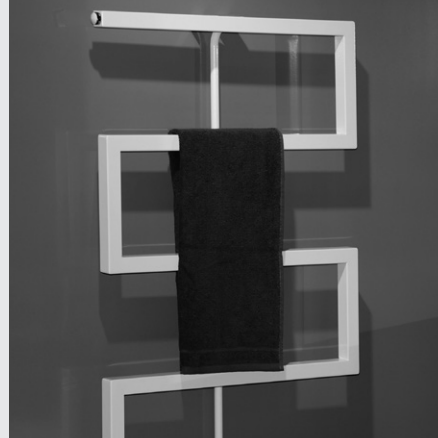

Anschlussmöglichkeiten

Possibilités de raccordement

